



1. Komplettbehandlung

Probleme mit Nacherwärmung treten oft erst mit steigenden Außentemperaturen auf. Erlaubt es die Siloanlage, wird nur der Teil der Silage behandelt, der ab März/April aus dem Silo entnommen wird.

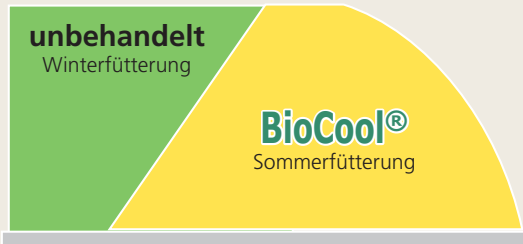

2. Teilbehandlung

Auch eine schwerpunktmäßige Behandlung des oberen Drittels (mind. 0,75 bis 1,00 m) könnte bereits zur Problemlösung beitragen.

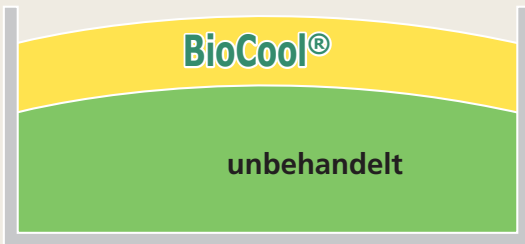

3. Rand- und Oberflächenbehandlung

Eine Behandlung von Rand und Oberfläche mit **Propionsäure** bzw. **Lupro-Mix NC®** schützt die Silage unter der Folie.

